



Tynk akustyczny  
**SONASPRAY<sup>®</sup> FC**

Tynk akustyczny nakładany metodą natryskową, stosowany w celu zmniejszenia czasu pogłosu w pomieszczeniach i polepszenia warunków akustycznych.

Rodzaj materiału:	Drobno mielona celuloza odpowiednio mieszana z klejem.
Grubość natrysku:	Standardowo od 8mm do ok. 30 mm w zależności od wymagań akustycznych
Rodzaj powierzchni pod natrysk:	Każda konwencjonalna powierzchnia konstrukcji: beton, tynk, cegła, płyta GK, drewno, stal i inne.
Izolacja cieplna:	$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
Klasyfikacja ogniowa:	B-s2,d0
Gęstość:	Okolo 68 kg/m <sup>3</sup>
Zastosowanie:	Pomieszczenia niskie, o mniejszych kubaturach, korytarze, sale szkolne, budynki mieszkalne, nowoczesne wnętrza i inne
Kolorystyka:	Każdy kolor z palety RAL. W standardzie – Biały.

Parametry akustyczne:

### Sonaspray FC

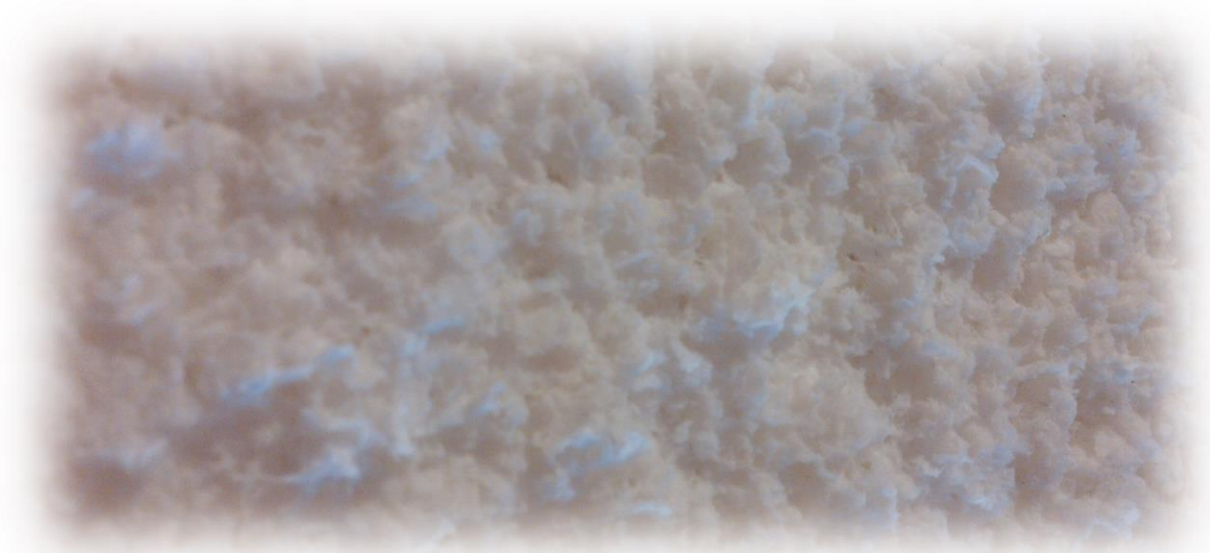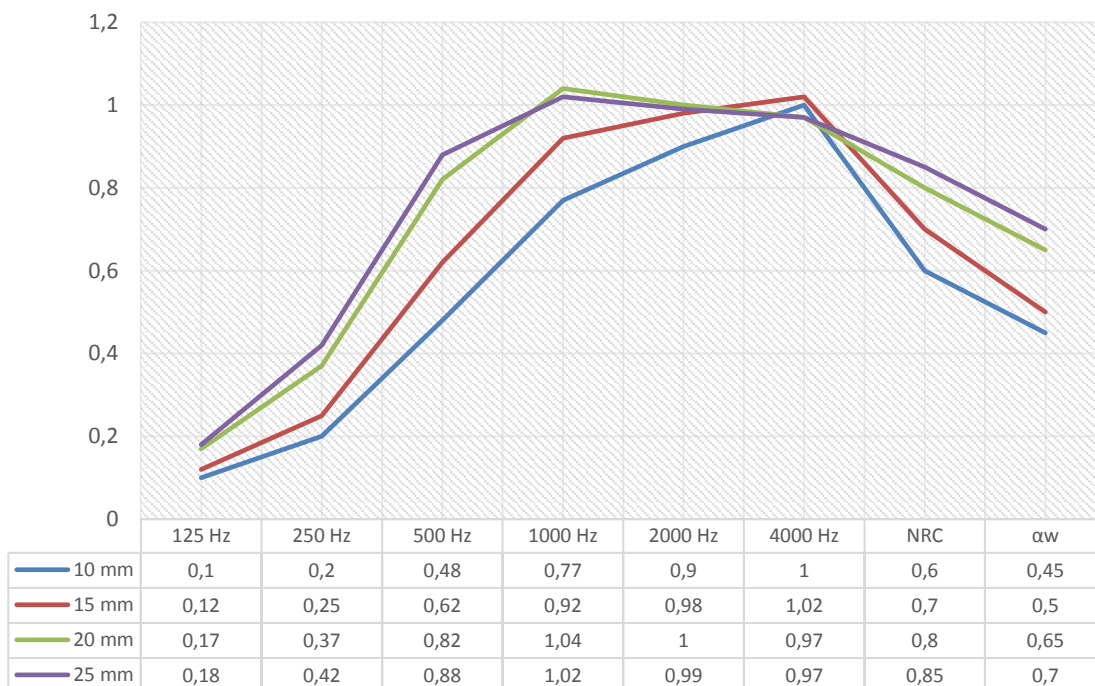

Osoba odpowiedzialna za produkt:  
mgr inż. Piotr Franiek  
Tel. 732 922 622  
[p.franiek@asonapolska.pl](mailto:p.franiek@asonapolska.pl)